

La chaleur toute hauteur.

Wärme auf der gesamten Höhe.

longo +

Toujours actuel avec son design essentiel et indiqué pour tout type d'ambiance grâce à l'excellent rendement thermique, LONGO est disponible en 6 modèles de 80 mm de profondeur, avec un entraxe compris entre 1000 et 2 000 mm. Il est fourni en batteries assemblées de 2 à 10 éléments.

Si les deux connexions sont réalisées en bas, Faral fournit un obturateur spécial, facile à installer, inséré dans chaque emballage

- Pression maximum d'exercice de 600 kPa (6 bar)
- Les valeurs de rendement thermique sont conformes à la norme européenne UNI EN 442-2
- La garantie est de 10 ans
- Les éléments sont assemblés en batteries de 2 à 10.
- Fourni avec un obturateur pour raccord contenu dans l'emballage
- Couleur standard RAL 9010
- Couleurs disponibles : RAL 1015 Ivoire Clair, RAL1018 Jaune Zinc, RAL 3000 Rouge Feu, RAL 5010 Bleu Gentiane, RAL 6005 Vert Musc, RAL 7011 Gris Bleu, RAL 9005 Noir Profond, RAL 9006 Gris aluminium

Stets aktuell mit seinem schlichten Design und dank seiner großzügigen Wärmeleistung für alle Räume geeignet, ist LONGO in 6 Modellen mit 80 mm Tiefe und mit einem Nabenabstand zwischen 1000 und 2000 mm erhältlich. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Batterien mit 2 bis 10 Elementen. Für die Ausführung beider Anschlüsse im unteren Teil, liefert FARAL in jeder Verpackung einen speziellen Schieber mit, der bei der Montage einfach anzubringen ist.

- Der maximale Betriebsdruck beträgt 600 kPa (6 bar)
- Die Werte für die Wärmeleistung entsprechen der europäischen Norm UNI EN 442-2
- Der Garantiezeitraum beträgt 10 Jahre
- Die Elemente in werden in Batterien von 2 bis 10 zusammengesetzt
- Lieferung mit einem Schieber für Anschlüsse im Verpackungsinhalt
- Standard-Farbe RAL 9010
- Erhältliche Farben: RAL 1015 Hellelfenbein, RAL1018 Zinkgelb, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6005 Moosgrün, RAL 7011 Eisengrau, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium



- Longo+ est livré avec un blister se composant de:
- Longo+ wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Nr. 4 Réduction de 1"X1/2
Reduzierstücke MIT 1"X1/2
- Nr. 2 Faux bouchons chromés installés
Verchromte, installierte Blindverschlüsse
- Nr. 2 Cache-flancs latéraux installés
Seitliche, installierte Abdeckungen
- Nr. 1 Blister fourni de série:
Blister fourni de série : consoles de fixation au mur + vanne de purge + faux bouchon
Blister im Standard-Lieferumfang:
Konsolen für die Wandbefestigung + Entlüftungsventil + Blindverschluss

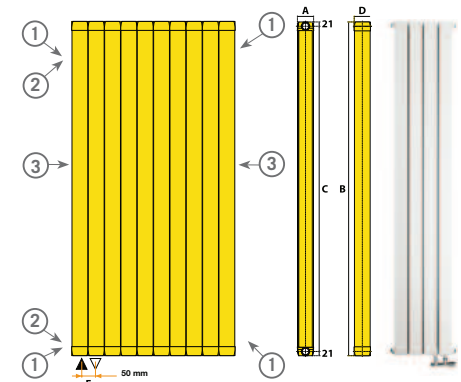



Tableau technique Technische Tabelle

Modello Model	Epaisseur mm Tiefe mm	Hauteur mm Höhe mm	Entraxe mm Nabenabstand mm	Entraxe mm Nabenabstand mm	Longueur mm Länge mm	Raccord diam. Raccord diam. Durchmesser Zoll	Capacité en eau l/élément Wasserinhalt Element	Poids Kg/élément Masse kg/Element	NF EN442 Δt = 50 K en Watt/élément Wärmeleistung EN 442 Δt = 50 K Watt/Element	NF EN442 Δt = 30 K en Watt/élément Wärmeleistung EN 442 Δt = 30 K Watt/Element	Pente n Exponent n
LONGO +	A	B	C	E	D						
D 2000 P	80	2042	2000	50	80	1"	0,750	2,67	293	147	1,3490
D 1800 P	80	1842	1800	50	80	1"	0,680	2,44	271	136	1,3530
D 1600 P	80	1642	1600	50	80	1"	0,620	2,20	248	124	1,3510

Tableau de conversion thermique Tabelle Wärmeumwandlung

FARAL Longo 80+ 2000

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	85	91	97	103	109	115	121	128	134	141
30	147	154	160	167	174	181	188	195	202	210
40	217	224	232	239	247	254	262	270	277	285
50	293	301	309	317	325	333	341	350	358	366
60	375	383	392	400	409	417	426	435	444	452
70	461	470	479	488	497	506	515	525	534	543

FARAL Longo 80+ 1800

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	79	84	89	95	101	106	112	118	124	130
30	136	142	148	155	161	167	174	180	187	194
40	200	207	214	221	228	235	242	249	256	263
50	271	278	285	293	300	308	315	323	331	338
60	346	354	362	370	378	386	394	402	410	418
70	426	435	443	451	460	468	476	485	493	502

FARAL Longo 80+ 1600

ΔT	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	72	77	82	87	92	97	103	108	113	119
30	124	130	136	141	147	153	159	165	171	177
40	183	190	196	202	209	215	221	228	235	241
50	248	255	261	268	275	282	289	296	303	310
60	317	324	331	339	346	353	361	368	375	383
70	390	398	405	413	421	428	436	444	452	460